


TECHNISCHE DATEN

# VM D703IE3, 87C/4

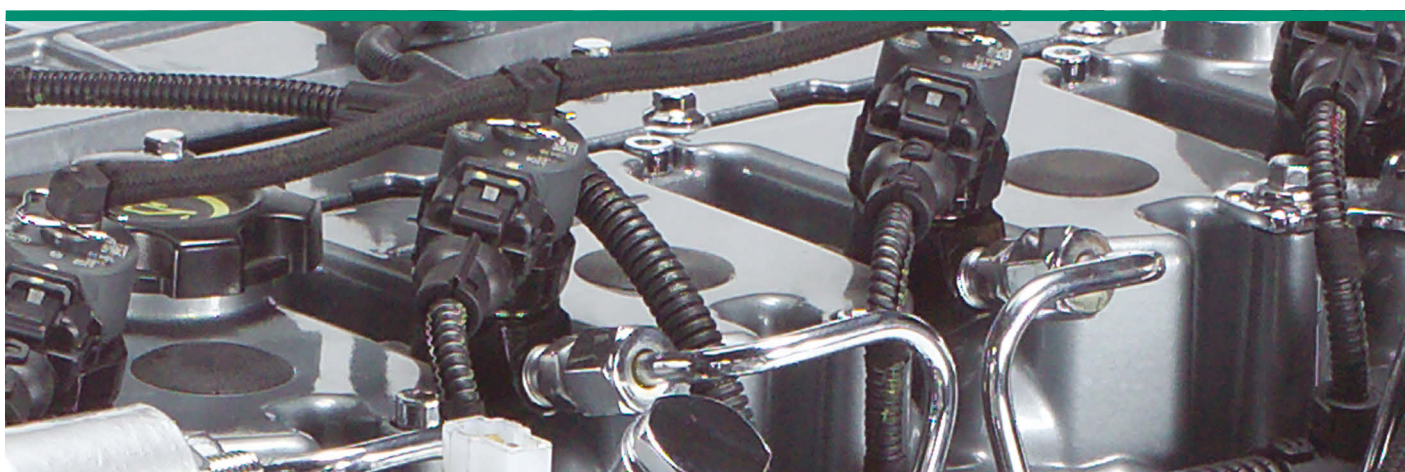

## LEISTUNG

48 kW (65 PS) bei 2300 min<sup>-1</sup>

## MAX. DREHMOMENT

260 Nm bei 1200 min<sup>-1</sup>

## HOMOLOGATION

EC 97/68 Stufe 3A

## MOTORGRUNDDATEN

Anzahl Zylinder	3
Motortyp	4-Takt, in Reihe
Hubraum	2.1 Liter
Bohrung und Hub	94 x 100 mm
Kühlung	wassergekühlt
Einspritzung	direkt
Ansaugsystem	turbogeladen und ladeluftgekühlt

## MASSE UND GEWICHT

Länge 582 mm

Breite 489 mm

Höhe 729 mm

Trockengewicht 215 kg




D703IE3

TECHNISCHE DATEN


# VM D703IE3, 87C/4

## LEISTUNGSKURVE

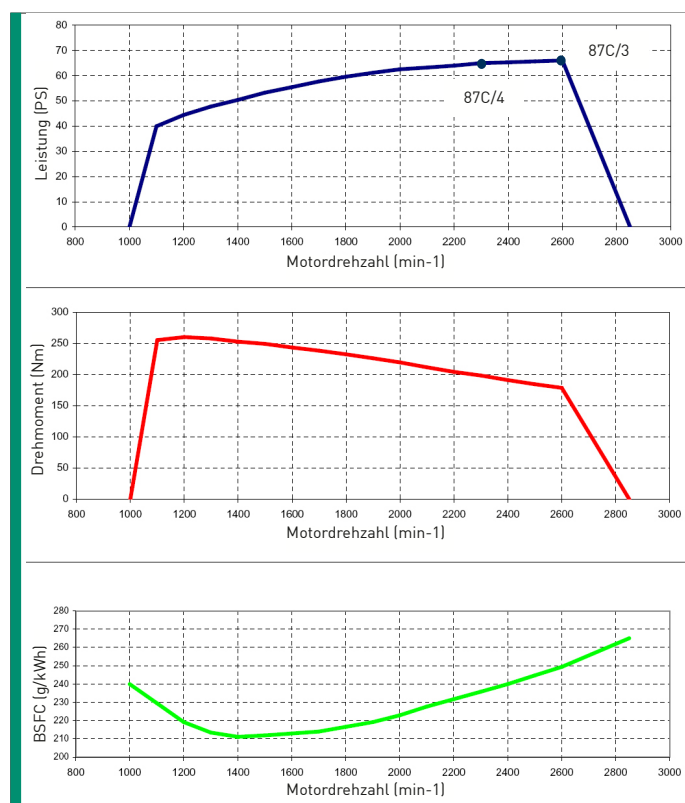

Leistung nach 50 Stunden Einlaufzeit, Nutzleistung gemäss ECE R120, Toleranz +/- 5 %  
Version Juli 2007.00, Änderungen vorbehalten

## ABMESSUNGEN

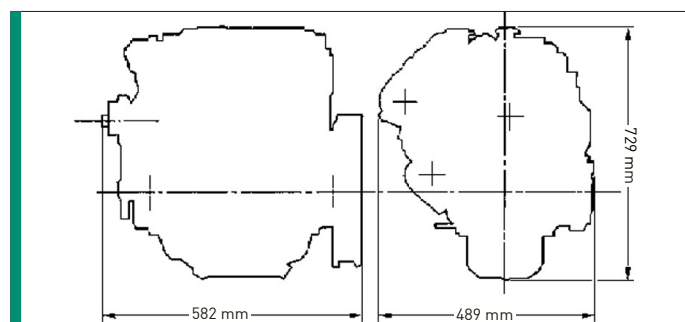

## HOMOLOGATION

EC 97/68 Stufe 3A

## LEISTUNG

48 kW (65 PS) bei 2300 min-1

## MAX. DREHMOMENT

260 Nm bei 1200 min-1