


TECHNISCHE DATEN

VM R754EU5, 05D/3

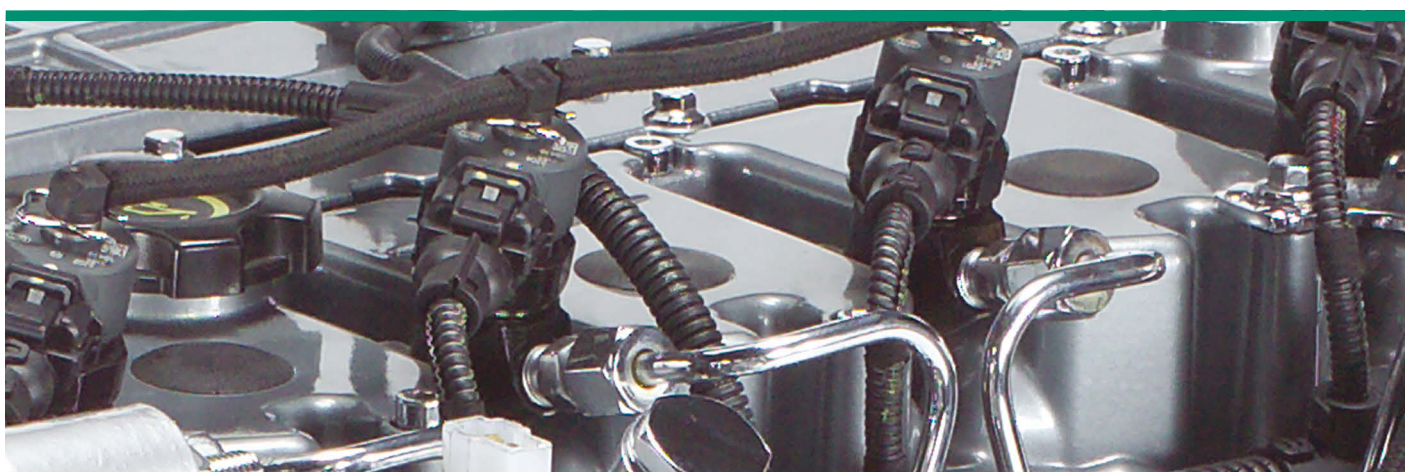

LEISTUNG

72 kW (98 PS) bei 2600 min⁻¹

MAX. DREHMOMENT

340 Nm bei 1400 min⁻¹

HOMOLOGATION

EC 2008/74 EURO 5

EC 2004/26 Stufe 3B

MOTORGRUNDDATEN

Anzahl Zylinder 4

Motortyp 4-Takt, in Reihe

Hubraum 2.970 Liter

Bohrung und Hub 94 x 107 mm

Kühlung wassergekühlt

Einspritzung Common Rail

Ansaugsystem turbogeladen
und ladeluftgekühlt

MASSE UND GEWICHT

Länge 694 mm

Breite 600 mm

Höhe 710 mm

Trockengewicht 269 kg




R754EU5

TECHNISCHE DATEN


VM R754EU5, 05D/3

LEISTUNGSKURVE

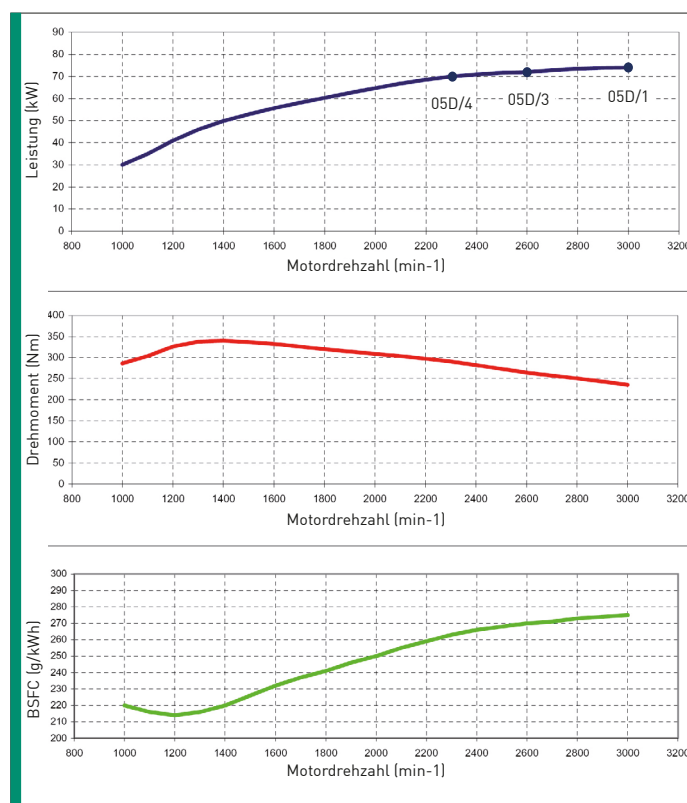

Leistung nach 50 Stunden Einlaufzeit, Nutzleistung gemäss ECE R120, Toleranz +/- 5 %
Version 09.2009.00, Änderungen vorbehalten

ABMESSUNGEN

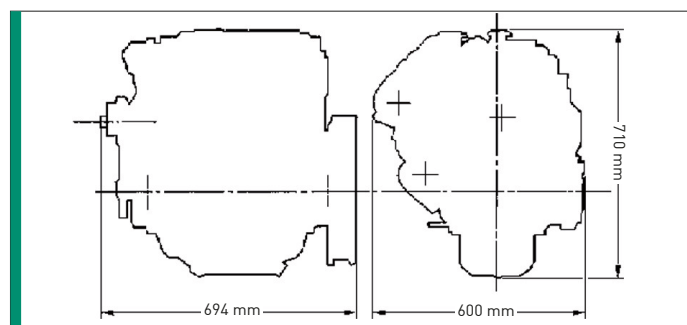

HOMOLOGATION

EC 2008/74 EURO 5

EC 2004/26 Stufe 3B

LEISTUNG

72 kW (98 PS)

bei 2600 min⁻¹

MAX. DREHMOMENT

340 Nm

bei 1400 min⁻¹