


TECHNISCHE DATEN

VM R754IE3, 20D/8

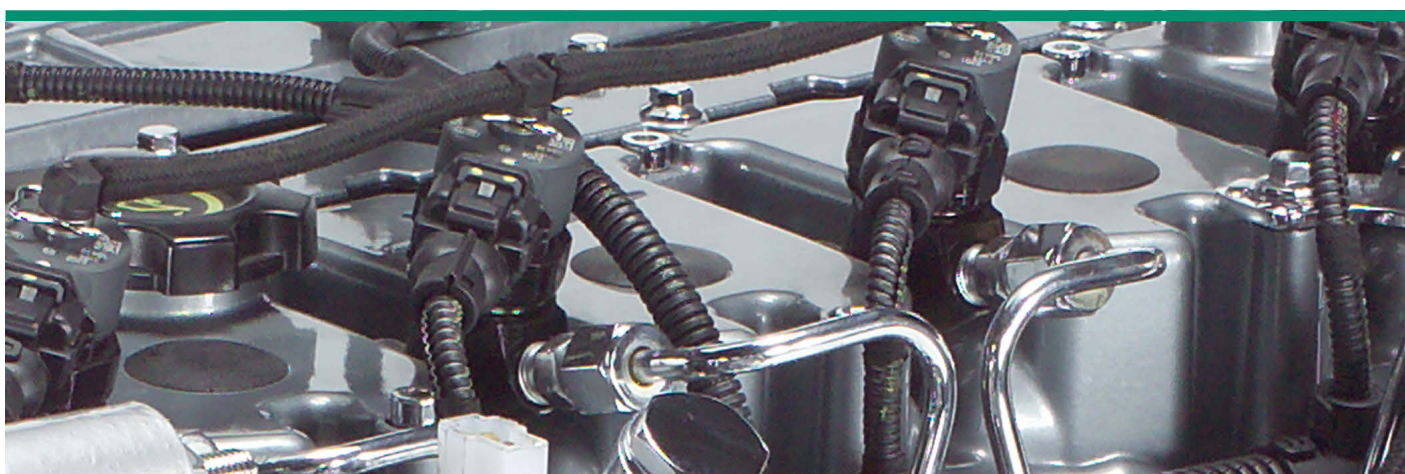

LEISTUNG

74 kW (100.5 PS) bei 2600 min⁻¹

MAX. DREHMOMENT

340 Nm bei 1000 min⁻¹

HOMOLOGATION

EC 2004/26 Stufe 3A

MOTORGRUNDDATEN

Anzahl Zylinder	4
Motortyp	4-Takt, in Reihe
Hubraum	2.97 Liter
Bohrung und Hub	94 x 107 mm
Kühlung	wassergekühlt
Einspritzung	direkt
Ansaugsystem	turbogeladen und ladeluftgekühlt

MASSE UND GEWICHT

Länge 694 mm

Breite 600 mm

Höhe 710 mm

Trockengewicht 260 kg




R754IE3

TECHNISCHE DATEN


VM R754IE3, 20D/8

LEISTUNGSKURVE

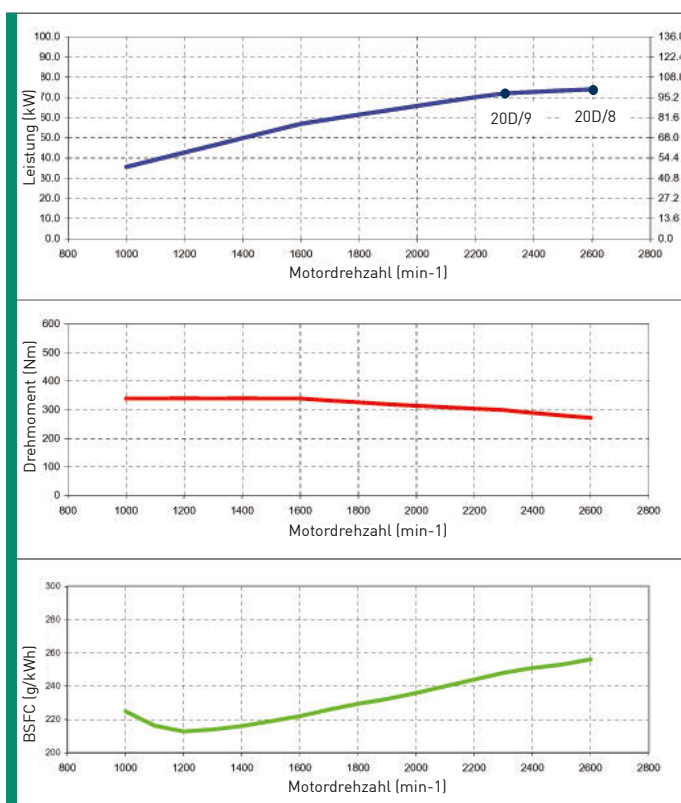

Leistung nach 50 Stunden Einlaufzeit, Nutzleistung gemäss ECE R120, Toleranz +/- 5 %,
Version 18.01.2010.00, Änderungen vorbehalten

ABMESSUNGEN

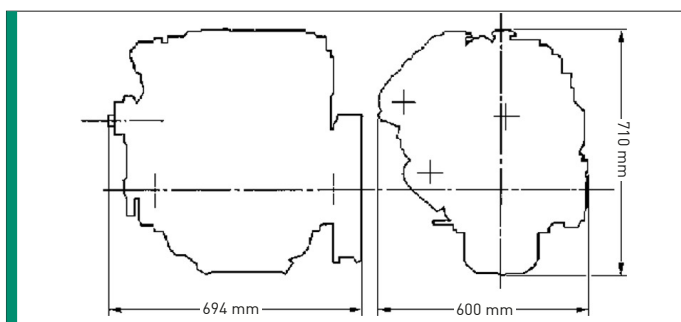

HOMOLOGATION

EC 2004/26 Stufe 3A

LEISTUNG

74 kW (100.5 PS) bei 2600 min⁻¹

MAX. DREHMOMENT

340 Nm bei 1000 min⁻¹