


TECHNISCHE DATEN

VM R754IE3, 20D/9

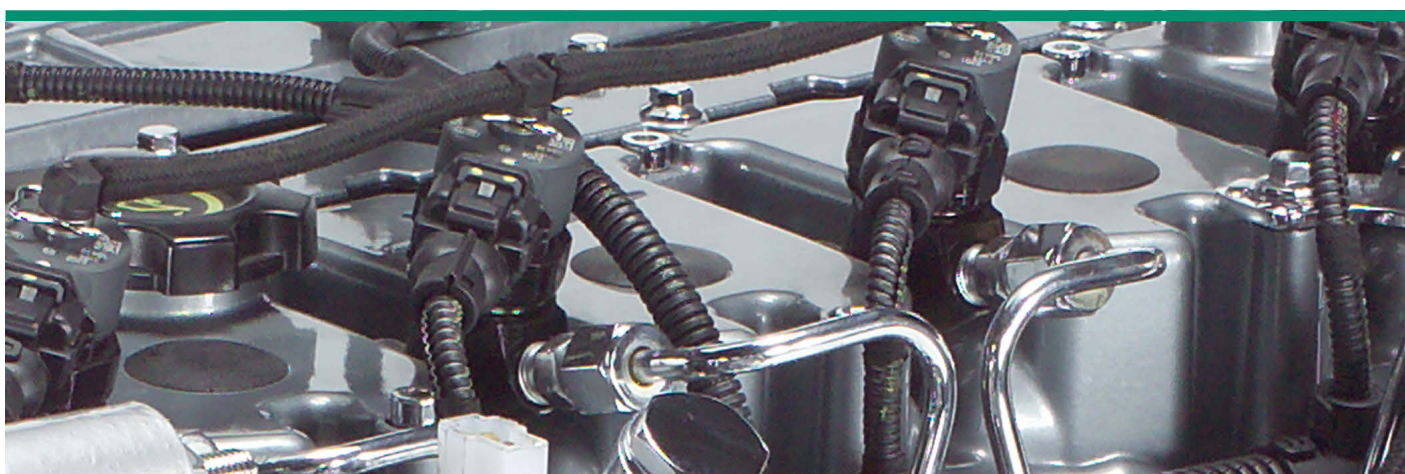

LEISTUNG

72 kW (98 PS) bei 2300 min⁻¹

MAX. DREHMOMENT

340 Nm bei 1000 min⁻¹

HOMOLOGATION

EC 2004/26 Stufe 3A

MOTORGRUNDDATEN

| | |
|-----------------|-------------------------------------|
| Anzahl Zylinder | 4 |
| Motortyp | 4-Takt, in Reihe |
| Hubraum | 2.97 Liter |
| Bohrung und Hub | 94 x 107 mm |
| Kühlung | wassergekühlt |
| Einspritzung | direkt |
| Ansaugsystem | turbogeladen und ladeluftgekühlt |

MASSE UND GEWICHT

Länge 694 mm

Breite 600 mm

Höhe 710 mm

Trockengewicht 260 kg




R754IE3

TECHNISCHE DATEN


VM R754IE3, 20D/9

LEISTUNGSKURVE

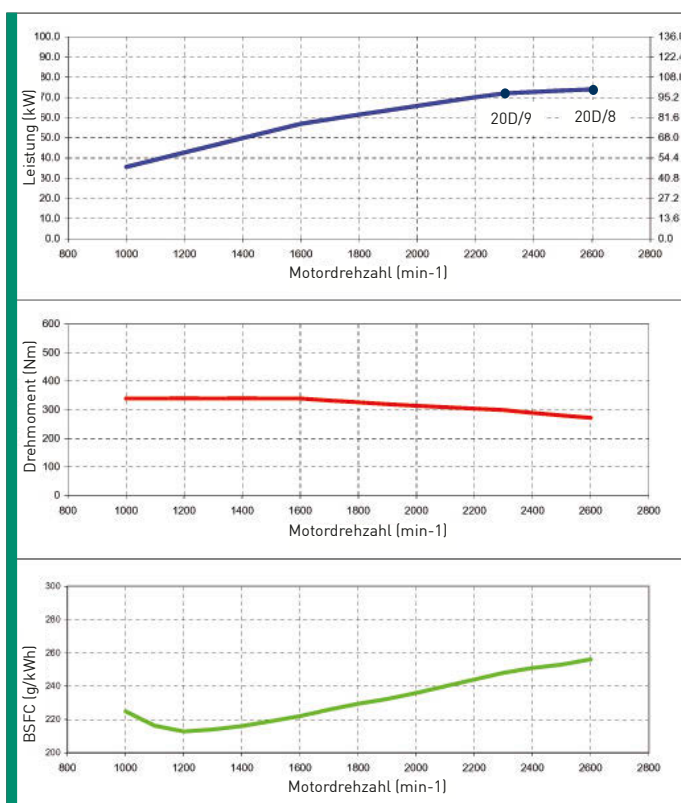

Leistung nach 50 Stunden Einlaufzeit, Nutzleistung gemäss ECE R120, Toleranz +/- 5 %, Version 18.01.2010.00, Änderungen vorbehalten

ABMESSUNGEN

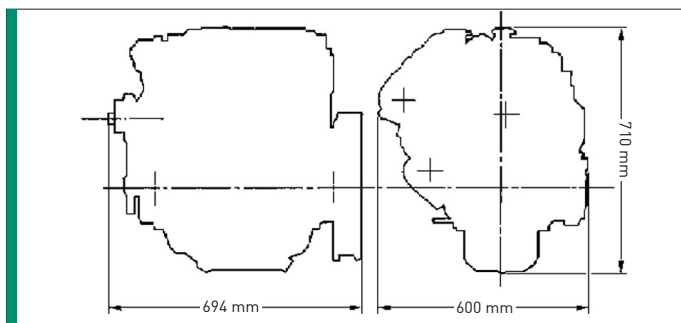

HOMOLOGATION

EC 2004/26 Stufe 3A

LEISTUNG

72 kW (98 PS) bei 2300 min-1

MAX. DREHMOMENT

340 Nm bei 1000 min-1