


TECHNISCHE DATEN

VM R756EU4, 79C/6

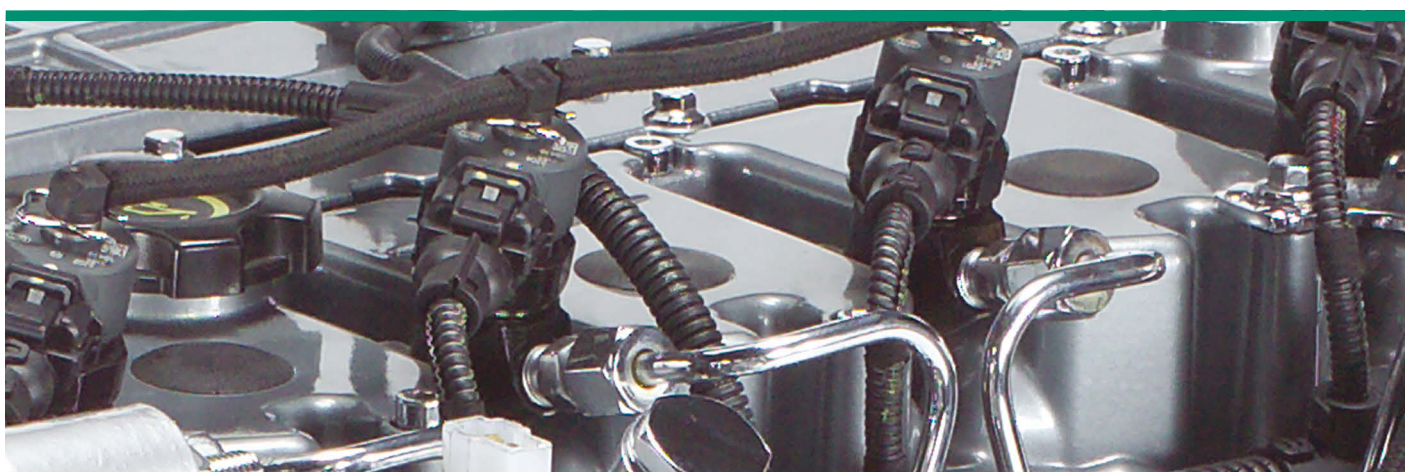

LEISTUNG

120 kW (163 PS) bei 3000 min⁻¹

MAX. DREHMOMENT

380 Nm bei 1400 min⁻¹

HOMOLOGATION

EEC 88/77 EURO 4

EC 97/68 Stufe 3A

MOTORGRUNDDATEN

Anzahl Zylinder 6

Motortyp 4-Takt, in Reihe

Hubraum 4.455 Liter

Bohrung und Hub 94 x 107 mm

Kühlung wassergekühlt

Einspritzung Common Rail

Ansaugsystem turbogeladen
und ladeluftgekühlt


MASSE UND GEWICHT

Länge 936 mm

Breite 618 mm

Höhe 719 mm

Trockengewicht 335 kg

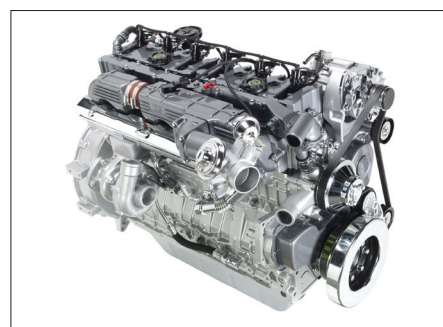


R756EU4

TECHNISCHE DATEN


VM R756EU4, 79C/6

LEISTUNGSKURVE

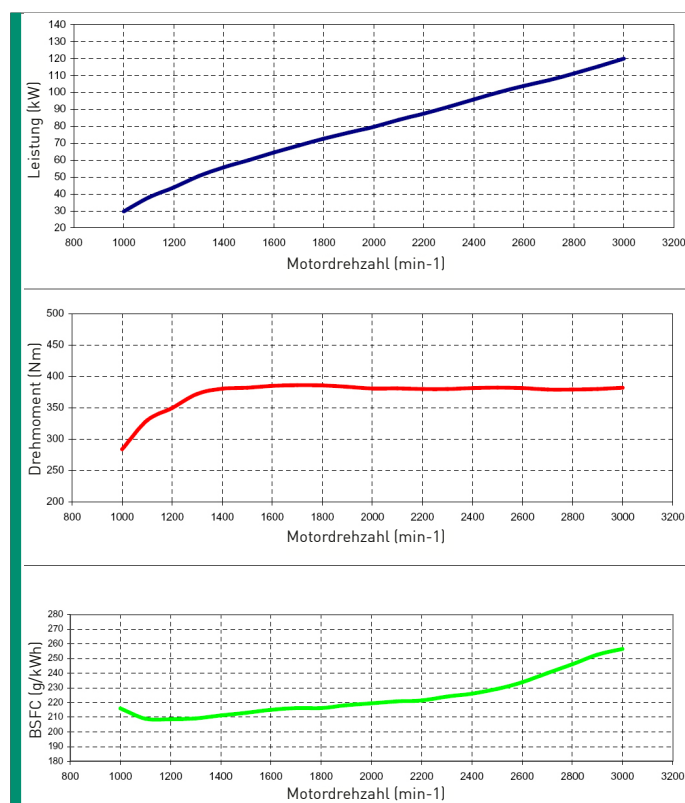

Leistung nach 50 Stunden Einlaufzeit, Nutzleistung gemäss ECE R24, R85, R120
Toleranz +/- 5 %, Version 02.2007.00, Änderungen vorbehalten

ABMESSUNGEN

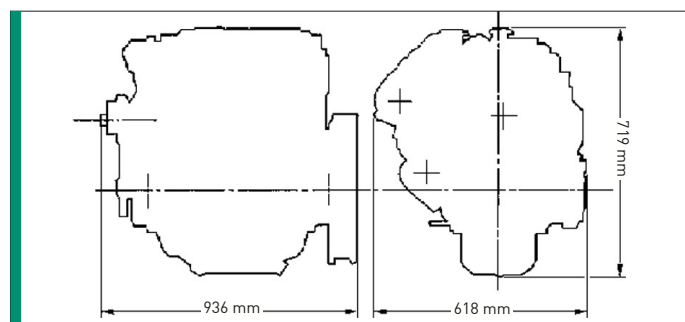

HOMOLOGATION

EEC 88/77 EURO 4

EC 97/68 Stufe 3A

LEISTUNG

120 kW (163 PS) bei 3000 min⁻¹

MAX. DREHMOMENT

380 Nm bei 1400 min⁻¹